




INSTALLATIONSANLEITUNG

EINWEICHBEHÄLTER FÜR FILTERPATRONE

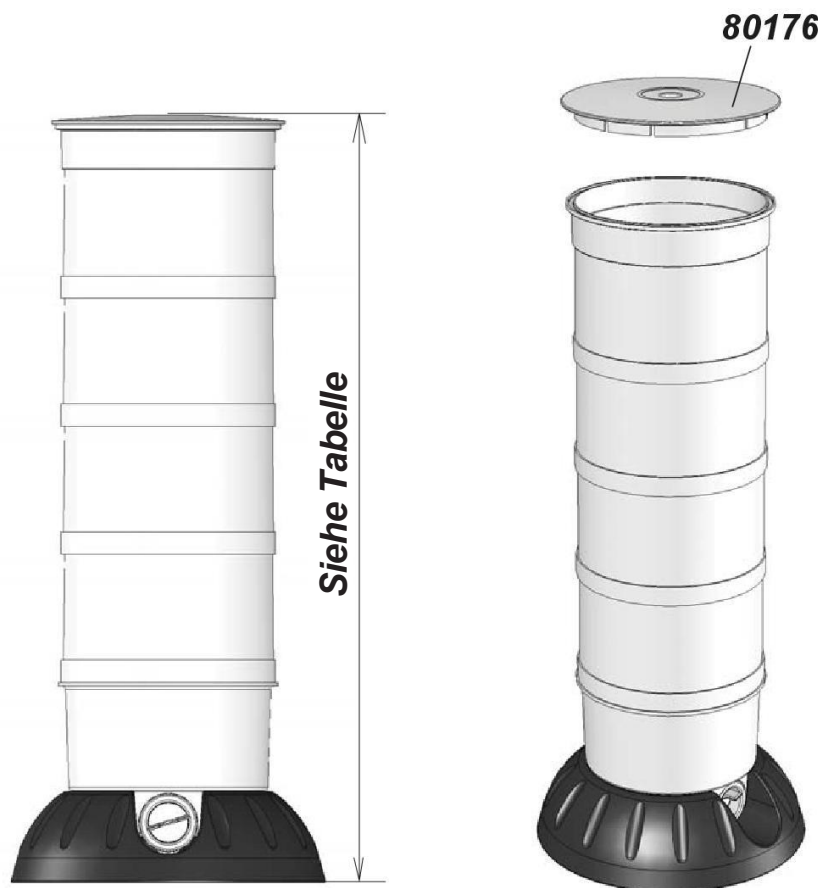


Ref. Tank	Weltico Kartusche Typ	Höhe in mm	Reinigungs- flüssigkeit in Litern
62885	C5	746	12
62886	C6	871	15
62887	C7	996	18

Weltico

ACIS 15 rue des Marais

44310 St Philbert de Grand Lieu

client.acis@acis-france.com

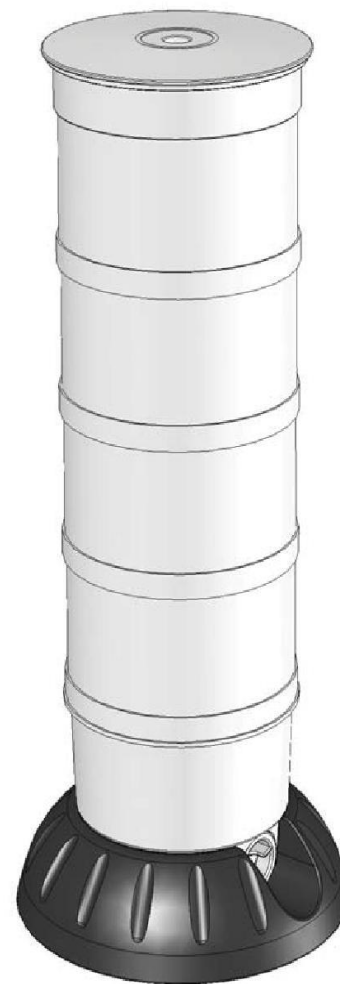


HINWEISE ZUR INSTALLATION UND VERWENDUNG

1. Stellen Sie den Tank auf eine ebene Fläche und außerhalb der Reichweite von Kindern.
2. Der Tank muss mit dem Deckel verschlossen sein, wenn sich die Entkalkungslösung darin befindet.
3. Tragen Sie beim Umgang mit der Kartusche und den Entkalkungsprodukten Handschuhe.

WARTUNG DER FILTERKARTUSCHE

- 1 – Füllen Sie den Tank (siehe beigelegte Tabelle) mit einer Reinigungslösung unter Einhaltung der angegebenen Dosierungen (1)
- 2 – Reinigen Sie die Kartusche mit einem Wasserstrahl (Schlauch) oder mit einer weichen Bürste, um größere Partikel zu entfernen
- 3 – Lassen Sie die Kartusche mindestens 12 Stunden lang eingetaucht (2)
- 4 – Nehmen Sie die Kartusche heraus und spülen Sie sie gründlich mit einem Wasserstrahl (Schlauch) ab
- 5 – Leeren und spülen Sie den Tank (3)

*** Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version) ***



Die Lebensdauer einer Kartusche beträgt etwa zwei Saisons, wobei dies von der Nutzung und der Häufigkeit der Reinigung abhängt.

- (1) Wir empfehlen die Verwendung einer Reinigungslösung für Weltico-Filter (z. B. Art.-Nr. 63125 – Welclean)
 (2) Beachten Sie die Einweichzeiten für die verwendete Lösung gemäß der Gebrauchsanweisung (8 Stunden für Art.-Nr. 63125 – Welclean)
 (3) Prüfen Sie, ob die geltenden Vorschriften die Entsorgung der gebrauchten Lösung in die Kanalisation zulassen.