

KURZANLEITUNG MONTAGE

für Styroporpool-Sets



Kurzanleitung für Apoolco Thermostone® Styroporpool-Sets

der Apoolco PREMIUM Linie

Styropor Pool Set zum Selbstbau – der Bestseller bei Apoolco!

Mehr als 2.500 zufriedene Kundinnen und Kunden haben sich im letzten Jahr mit einem Styropor Pool Set von Apoolco den Traum vom eigenen Pool erfüllt. Kein Wunder – denn mit diesem DIY-System verwandeln Sie Ihren Garten im Handumdrehen in eine echte Wohlfühloase.

Das Set enthält die bewährten Thermostone® Styroporsteine, die von Apoolco selbst entwickelt und gefertigt werden, sowie die besonders widerstandsfähige Apoolco Premium STRONG Poolfolie. Dank ihrer hohen Fertigungsqualität kann diese Folie auch mit integrierten Stufen oder Treppen in einem Stück produziert werden – ein großer Vorteil für alle, die ihren Pool selbst bauen und trotzdem nicht auf eine komfortable Einstiegslösung verzichten möchten.

Ob Basis- oder Komplettsset: Ein Styroporpool zum Selberbauen ist die ideale Lösung, um Kosten zu sparen, den Pool ganz nach eigenen Vorstellungen zu gestalten und dabei auf geprüfte Qualität zu setzen. So einfach war Poolbauen noch nie!

Apoolco Styroporpools sind in vielen Größen, Farben und Einstiegsvarianten erhältlich.



APOOLCO-HINWEIS: Sollten Sie sich für einen unserer Styroporpools entscheiden, senden wir Ihnen die ausführliche Aufbauanleitung zusammen mit zahlreichen nützlichen Tipps und wichtigen Informationen ganz einfach per E-Mail zu.

Hier finden Sie eine Übersicht über unsere beliebtesten Modelle. Erfahren Sie mehr über die Vielfalt unseres [Angebots im Apoolco Onlineshop für Styropor Pools](#).

Apoolco Styropor pools


Apoolco Styropor pools sind in der Breite von 200 – 500 cm in 50-cm-Schritten und in der Länge von 400 – 1000 cm in 50-cm-Schritten lieferbar. Die Tiefe beträgt entweder 150 cm oder 120 cm. Folgende Einstiegsvarianten und Farben sind wählbar:



Inspirationen für Ihren Pool
[Unsere Kundengalerie](#)

Styroporpool Komplettsset


mit Leiter



Die Varianten 0,80 mm & 0,90 mm:




mit Treppe ganze Breite



Die Varianten 0,80 mm & 0,90 mm:





mit Ecktreppe



Die Varianten 0,80 mm & 0,90 mm:



mit Sitzbank und Treppe

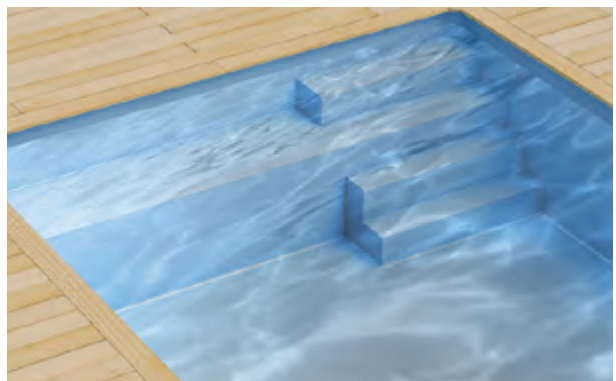

Die Varianten 0,80 mm & 0,90 mm:



Apoolco Styropor pools können auf Kundenwunsch auch als Maßanfertigung berechnet und gefertigt werden. Kontaktieren Sie unser Team unter service@apoolco.at

Apoolco Styroporpool Aufbau



Aushub



Rollschotter



Bauvlies ausbreiten



Eisengitter verlegen



Beton eingießen



Senkrechte Eisenstäbe einsetzen



Styroporsteine setzen



Beispiel Technikschaft



Einbauteile einsetzen



Styroporsteine langsam mit Beton befüllen



Verrohrung auflegen und sortieren



Schotter Hinterfüllung



Wände netzen und spachteln



Poolfolie einhängen



Sitzbank, Treppe & Boden beschweren, danach mit Wasser befüllen



ACHTUNG: Das ist nur ein Auszug der Aufbauanleitung! Die gesamte Anleitung erhalten Sie bei Kauf eines Pools.

Apoolco Thermostone® Styroporstein-Sets

Thermostone® Styroporstein-Sets

Die Pools bestehen aus einzelnen Styroporsteinen (auch ISO-Massiv-Stein, EPS-Systemstein oder Styropor-Schalstein), die wie Bausteine aufeinandergesetzt werden.

Es handelt sich um Schalsteine, aus expandiertem Polystyrol (EPS). Der Vorteil gegenüber Beton-Schalsteinen liegen im geringen Gewicht, der leichteren Handhabung bei Aufbau oder Ausschnitten, der glatteren Oberfläche (einfach zu verspachteln!) sowie in der wärmedämmenden Wirkung, laut Statikgutachten $u = 0,390 \text{ w/m}^2\text{k}$ - fragen Sie nach unserem Statikgutachten.

Nut-Feder-System:

Durch das Nut-Feder-System lassen sich Apoolco Thermostone® Styroporsteine exakt und stabil verbinden. An der Innenseite empfehlen wir Spachteln mit herkömmlichem Putzgewebe (Klebspachtel und Glasseiden-Netz für den Außenbereich).

beschädigte Steine eignen sich besonders gut für den Bereich unter der Treppe.

Wärmeisolierung:

Dank der isolierenden Wirkung der Apoolco Thermostone® Styroporsteine erwärmt sich das Beckenwasser schneller als bei herkömmlichen Schwimmbecken. Dadurch beginnt die Badesaison früher und kann bis in den Herbst verlängert werden. In Verbindung mit einer [Schwimmbad-abdeckung](#) und einer etwaigen zusätzlichen Poolerwärmung (z. B. [Wärmepumpe](#)) kann der Apoolco PREMIUM Styroporpool über viele Monate im Jahr genossen werden.

Dichte der Styroporsteine:

Apoolco Thermostone® Styroporsteine werden standardmäßig mit einer Dichte von P25 gefertigt. Gegen Aufpreis (ca. 600–800 Euro pro Poolset) ist die Fertigung in P40 möglich. Produktionsbedingt können Maßtoleranzen bis zu 0,5 % auftreten.

Leichtes Bearbeiten der Steine:

Apoolco Thermostone® Styroporsteine sind sehr leicht zu bearbeiten. Ausschnitte für Einbauteile wie Skimmer, Einlaufdüsen, Gegenstromanlage und Unterwasserscheinwerfer können mit einem Messer einfach ausgeschnitten werden. Leicht

Für den Poolbau macht die Dichte (P-Wert) der Steine keinen Unterschied. P-40 Steine sind härter/dichter gegossen, dadurch schwerer einzudrücken. Wichtig ist jeden Stein auf der Innenseite mit Klebspachtel (für den Außenbereich) zu netzen und zu spachteln. Durch den hohen Wasserdruck würden sich die Fugen zwischen den Steinen unter der Folie abzeichnen – unabhängig von der Steindichte.

P-40 Steine müssen ebenso wie P-25 Steine bei der Befüllung mit Beton mittels Fallbremse und sehr langsam befüllt werden. Sehen Sie dazu unser Bild- und Videomaterial bei den Artikeln und unsere [Informationsseite zu Styroporpools](#) und zum [Styroporpool Aufbau](#). P-40-Steine können trotz höherer Dichte nicht schneller aus der Betonpumpe befüllt werden.

Werkzeug & Baumaterial

Nützliches Werkzeug

Die folgende Aufzählung dient nur als Empfehlung. Das Werkzeug ist nicht enthalten.

- Haushaltsübliches Werkzeug: Wasserwaage, Schraubenzieher, Stanleymesser®, Schere, Kübel, Leiter, Staubsauger zum Vlies absaugen, Lappen, Spachtel, etc.
- Bohrhammer (Kondensatbohrungen in der Bodenplatte)
- Dämmstoffmesser, zum Styroporsteine schneiden (mit erhitzter Klinge um Styroporkrümel zu vermeiden)
- Säge und Feile zum Schneiden und Entgraten der Rohre

Trauen Sie sich - In 6 Schritten zum privaten Badeglück!
Erfahren Sie mehr in unserer [Styroporpool Aufbau Fotostory](#).



APOOLCO-HINWEIS: Nach dem Kauf Ihres Styroporpools erhalten Sie die detaillierte Montageanleitung sowie viele hilfreiche Tipps und Informationen bequem per E-Mail.



Apoolco ist der DIY-PROFI-Onlineshop aus Österreich. Wir zaubern Urlaubsgefühle in Ihren Garten. Urlaub in Österreich ist Sommer, Sonne, Natur und vor allem wunderschöne Bergseen für den erfrischenden Sprung in das kühle Nass. Wie schön ist es, wenn man sich dieses österreichische Urlaubsgefühl in den eigenen Garten holt.

Alle Bilder sind Symbolbilder. Alle Bauangaben und Hinweise zur Umsetzung der Aufbauarbeiten sind unverbindliche Empfehlungen und

ersetzen keineswegs fachmännischen Rat eines Baumeisters und/oder Statikers. Vorschläge sind ohne Gewähr und Haftung zu sehen, Apoolco ist Händler und hat keine Befähigung für Bausachfragen. Sämtliche Inhalte, Fotos und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise vervielfältigt, kopiert, verändert oder veröffentlicht werden. Bei Zuwiderhandeln werden rechtliche Schritte eingeleitet. Es gelten die aktuellen AGB: [apoolco.at/agb](https://www.apoolco.at/agb)



+43 2246 / 200 64 | service@apoolco.at | www.apoolco.at